

H1

Antiskatiska palate



Pašmasa – 17.5 kg
Slodzes kapacitāte (kg):
statiskā - 5000, dinamiskā - 1000,
kraujot noliktavas plauktos - 800.


ESD palate: Electrostatic Discharge (ESD) aizsargā pret elektiskā lauka ietekmi.

Augsti higiēnas standarti pateicoties optimālām tīrīšanas īpašībām.


Pretestība <10⁸mi, saskaņā ar DIN 53482 un IEC 60093.



Temperatūras diapazons
no -40 ° C līdz +70 ° C.

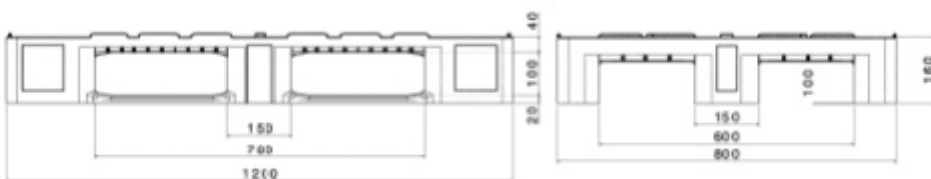

Palīgaprīkojums: velmētu materiālu pārvadāšanas fiksācijas ķīļi.



*pildītas apakšējās
sliedes*



der rulliņu konveijeram

GARANTĒTA VĀCU KVALITĀTE.

Kalpošanas laiks - 10 gadi un vairāk